



3-х секционный фланцевый шаровой кран, полнопроходной, PN40

Модель V-105F Полнопроходной 1/2" ~ 4" DN15 ~ 100



Технические характеристики:

Детали: точное литье
 Длина согласно DIN 3202 F1
 Шток с защитой от выбивания давлением
 Для общего химического и промышленного применения
 Возможность технического обслуживания крана, смонтированного в линию
 Углеродистая сталь или жаропрочный сплав по запросу

Соответствие стандартам:


Толщина стенки корпуса: EN 12516-1/2/3
 Фланец: EN 1092-1 PN40
 Строительная длина: DIN 3202 F1
 Материал корпуса: EN 1503-1
 Испытание под давлением: EN 12266

Спецификация:

Присоединение: фланец
 Рабочее давление: 40 бар (при t холодной обработки)
 Температура: -4 до 356°F (-20 до 180°C)

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


№	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1.4408/EN 1503-1
4	Шар	CF8M/EN 1503-2
5	Шток	SS316
9	Торцевая крышка	1.4408/EN 1503-1
12	Уплотнение седла	PTFE
13	Упорная шайба	PTFE
14	Уплотнение штока	PTFE
16	Гайка сальника	SS304
19	Ручка	SS304
21	Крышка ручки	PLASTIC
23	Шайба ручки	SS304
24	Гайка ручки	SS304
28	Запирающая планка	SS304 (Опция)
35	Болт	SS304
36	Шайба болта	SS304
37	Гайка болта	SS304

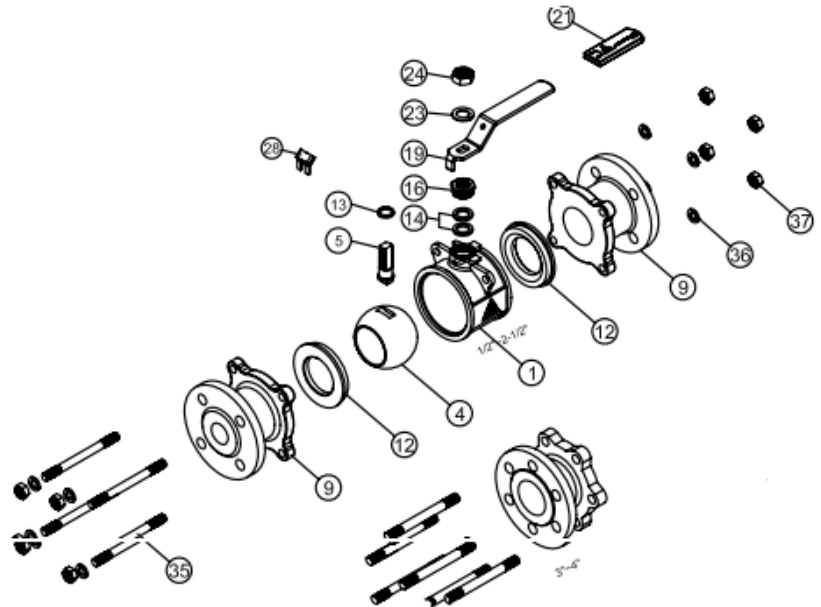

Официальный представитель компании MODENTIC в Украине
ООО "КСК-Автоматизация"
 Почтовый адрес: 02660, г. Киев, ул. М. Расковой 4-Б
 Тел., факс: +38 (044) 494-33-55, 494-33-66, 495-64-94
 E-mail: kck@kck.ua
www.kck.ua



3-х секционный фланцевый шаровой кран,
полнопроходной, PN40

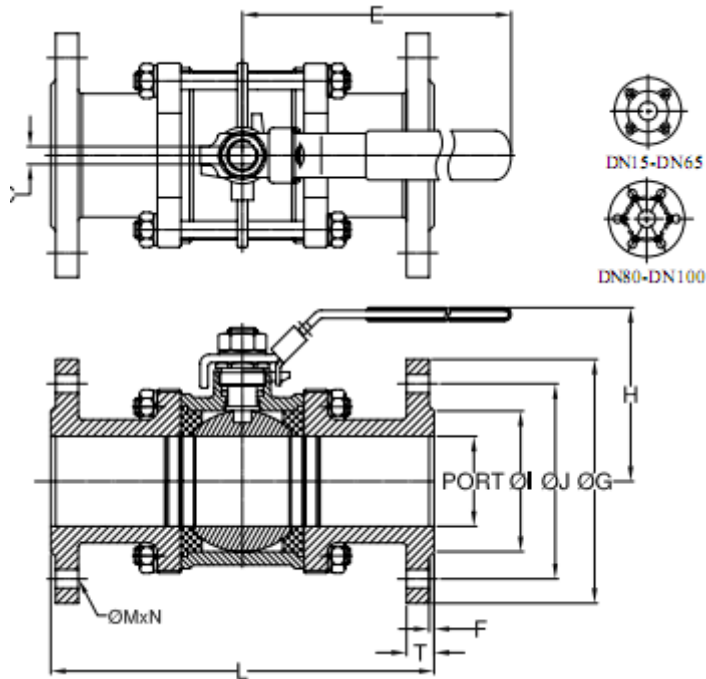

РАЗМЕРЫ

Единица: мм

Размер	Порт	L	H	E	ØI	ØJ	ØG	T	F	ØM	N	C	
DN15	1/2"	15.0	130.0	58.5	122.9	45.0	65.0	95.0	16.0	2.0	14.0	4	6.5
DN20	3/4"	20.0	150.0	61.0	122.9	58.0	75.0	105.0	18.0	2.0	14.0	4	6.5
DN25	1"	25.0	160.0	68.0	144.9	68.0	85.0	115.0	18.0	2.0	14.0	4	8.0
DN32	1-1/4"	32.0	180.0	73.5	144.9	78.0	100.0	140.0	18.0	2.0	18.0	4	8.0
DN40	1-1/2"	38.0	200.0	83.2	188.9	88.0	110.0	150.0	18.0	3.0	18.0	4	9.7
DN50	2"	50.0	230.0	91.0	188.9	102.0	125.0	165.0	20.0	3.0	18.0	4	9.7
DN65	2-1/2"	65.0	290.0	130.3	255.3	122.0	145.0	185.0	22.0	3.0	18.0	8	12.0
DN80	3"	80.0	310.0	138.5	260.8	138.0	160.0	200.0	24.0	3.0	18.0	8	12.0
DN100	4"	100.0	350.0	216.5	260.8	162.0	190.0	235.0	24.0	3.0	22.0	8	12.0

Строительная длина: DIN 3202 F1

Размеры фланца: DIN 2501 PN40



Официальный представитель компании MODENTIC в Украине
ООО "КСК-Автоматизация"
 Почтовый адрес: 02660, г. Киев, ул. М. Расковой 4-Б
 Тел., факс: +38 (044) 494-33-55, 494-33-66, 495-64-94
 E-mail: kck@kck.ua
www.kck.ua