


Вимірювання рівня	Радар з керованою хвилею	MOLOS wave	1
	Системи датчиків Yo-Yo	MOLOS bob	2
	Візуалізація	MOLOS visu	3
Індикатор рівня	Обертання	MOLOS roto	4
	Мембрана	MOLOS membran	5
	Вібрація	MOLOS vibro	6
	Мікрохвильовий бар'єр	MOLOS barrier	7
	Маятник	MOLOS pendu	8
Шлангові муфти	Кодування	MOLOS code	9
	Кінцевий вимикач	MOLOS switch	10
	Поворотний важіль	MOLOS swing	11
	Закривні муфти	MOLOS lock	12
	Захист від переповнення	MOLOS safe	13
Переміщення сипучих матеріалів	Пристрій для наповнення силосу	MOLOS safe	14
	Манометр	MOLOS safe	15
	Мікрохвильовий датчик потоку	MOLOS pressdec	16
	Затискні клапани	MOLOS flow	17
		MOLOS valve	



Характеристики

- простий принцип роботи
- надійний індикатор затворів
- застосовується у потенційно вибухонебезпечних середовищах

5

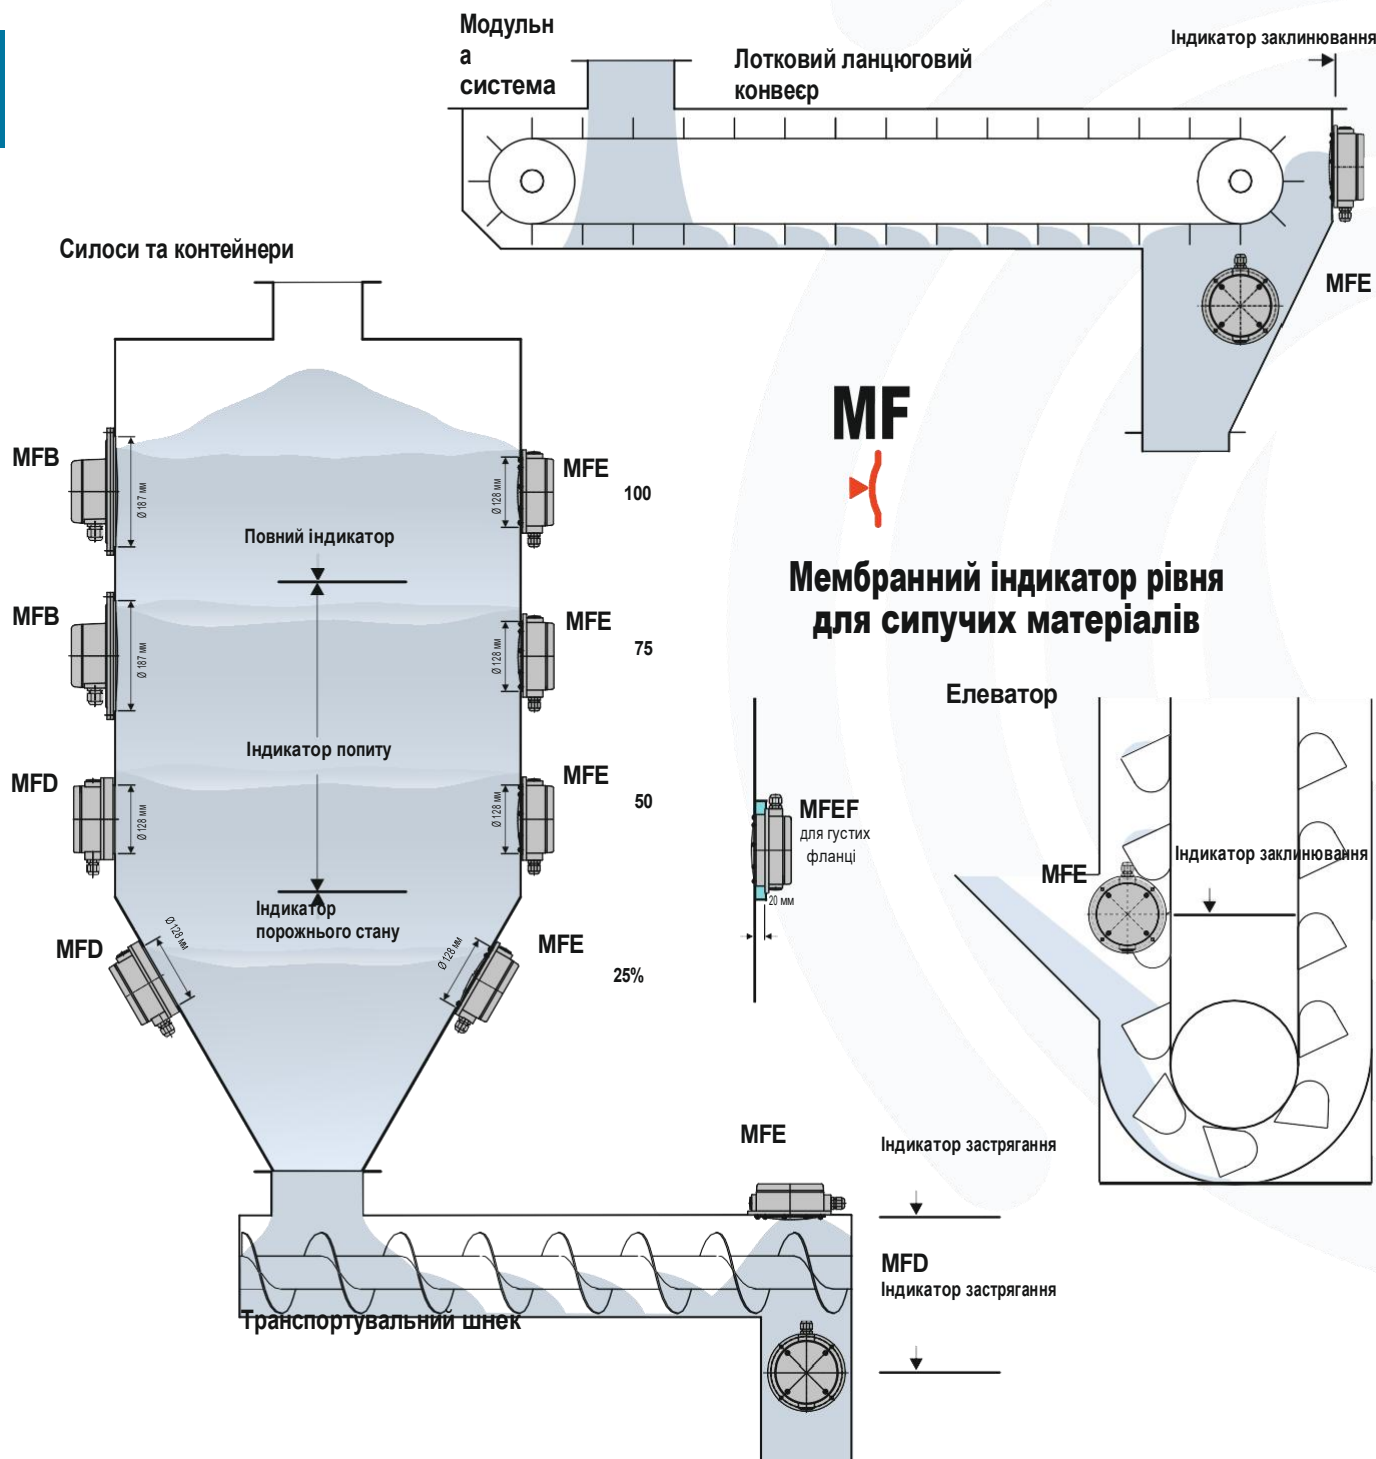


Інформація про пропозицію 2024-2025

MFA

Кінцевий вимикач рівня

Пластиковий корпус



Базовий пристрій

Корпус із пластику RAL7001 Відповідає стандарту U та IP44

Мембрана Ø80 мм (контактує з продуктом) з

N NBR чорний, температура навколишнього середовища -10 °C ... +60 °C

MFA - N

Код замовлення

MFB

Реле рівня

Алюмінієвий корпус



Базовий пристрій

Корпус з алюмінію, покритий RAL7001,

температура навколишнього середовища та тип захисту див. інформацію про прилад

Опції

Мембрана Ø175 мм (контактує з продуктом) з

N NBR, чорна

V Viton® (FKM), чорний

E Нержавіюча сталь 1.4310 / 302

Монтажне кільце (контактує з продуктом) виготовлене з

A Алюмінію

E Нержавіюча сталь 1.4301 / 304

Сертифікати, дозволи

Стандарт U conform

B1 ATEX W II 1/2D IIIC Пил

B5 ATEX W II 1/2D IIIC Пил

та W II 2G IIC

>>> B1 тільки з мембраною з нержавіючої сталі

>>> B5 тільки з мембраною та монтажним кільцем з нержавіючої сталі

MFB - - - -

Код замовлення

Опція ATEX

B1 Пил



II 1/2D IIIC

Опція ATEX

B5 газ+



II 1/2D IIIC

та II 2G IIC

Захис

т від пилу

MFD

Реле рівня

Подвійна мембрана Пластиковий корпус



Базовий пристрій

Корпус із пластику RAL7001 Відповідає стандарту U та IP65

Опції

Мембрана Ø108 мм (контактує з продуктом) з

N NBR, чорна

V Viton® (FKM), чорний

Монтажне кільце (контактує з продуктом) виготовлене з

N Сталі, оцинкованої

E Нержавіюча сталь 1.4301 / 304

Температура навколишнього середовища -20 °C ... +70 °C

MFD - - -

Код замовлення


Інформація про пропозицію **2024-2025**

5

MFE

Кінцевий вимикач рівня


Пластиковий корпус



MFEF

Кінцевий вимикач рівня

Пластиковий корпус



Базовий пристрій

Корпус із пластику RAL7001, температура навколишнього середовища -20 °C ... +60 °C,
тип захисту див. інформацію про прилад

Опції

Мембрана Ø108 мм (контактна з продуктом) з

N	NBR чорний
V	Viton® (FKM) чорного кольору
E	Нержавіюча сталь 1.4310 / 302

Монтажне кільце (контактне з продуктом) з

N	Сталі, оцинковані
E	Нержавіюча сталь 1.4301 / 304


MFE - Код замовлення

MFEF - Код замовлення

MFE-A

Кінцевий вимикач рівня

Алюмінієвий корпус



Базовий пристрій

Корпус з алюмінію з покриттям RAL7001, температура навколишнього середовища -25 °C ... +70 °C, тип захисту див. інформацію про прилад

Опції

Мембрана Ø108 мм (контактна з продуктом) з

N	NBR чорний
V	Viton® (FKM) чорного кольору
E	Нержавіюча сталь 1.4310 / 302

Монтажне кільце (контактне з продуктом) з

N	Сталі, оцинковані
E	Нержавіюча сталь 1.4301 / 304

Сертифікати, дозволи

Стандарт U conform

B1 ATEX W II 1/2D IIIC Пил

B5 ATEX W II 1/2D IIIC Пил

та W II 2G IIC Газ

>>> B1 і B5 тільки з мембраною і монтажним кільцем з нержавіючої сталі

MFE - A

Код замовлення

5

Опція ATEX

B1 Пил  II 1/2D IIIC

Опція ATEX газ+  II 1/2D IIIC

B Пил  II 2G IIC
гібридні суміші

Доставка зі складу

замовлення до 12:00 - відправлення о

Кількісні знижки

5 - 9	3
10 - 24	5
25	10

B

Інформація про пропозицію

Ця інформація про пропозицію дійсна з 01.01.2024.

Попередні списки пропозицій втрачають чинність. Ми не несемо відповідальності за друкарські помилки.

Ми здійснюємо доставку виключно відповідно до наших «Загальних умов», які ви можете переглянути та завантажити за адресою www.mollet-level.com.

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни.

